


5980

PAGE : 1/1
ETAT : 08.2019
REVISION : A

TREILLIS DE FAÇADE CERTIFIÉ CSTBAT (R131 A101)

CODE DOUANIER: 70195900



RÉF	CLASSIFICATION	MAILLE	LARGEUR	GRAMMAGE	M ² /ROULEAU	CONDITIONNEMENT PAR PALETTE
5980000004	T:3 - Ra:1 - M:2 - E:2	4 x 4 mm	110 cm	160 g/m ²	55	30 rouleaux soit 1650 m ²
5980000002	T:3 - Ra:1 - M:2 - E:2	4 x 4 mm	100 cm	160 g/m ²	50	30 rouleaux soit 1500 m ²
5980000006	T:3 - Ra:1 - M:2 - E:2	4 x 4 mm	33 cm	160 g/m ²	33	36 rouleaux soit 1188 m ²
5890000005	T:3 - Ra:1 - M:2 - E:2	4 x 4 mm	15 cm	160 g/m ²	7,5	180 rouleaux soit 1350 m ²

PRODUIT : Treillis de façade en fibre de verre de maille 4 x 4 mm. Certifié CSTBAT. Conforme au DTU 26.1
Résistant aux chocs et aux alcalins.

UTILISATION : Enduit Extérieur et Isolation Thermique par l'Extérieur

Le treillis de façade est utilisé comme armature des enduits minces qui doit couvrir la totalité des surfaces à enduire.

Obligation d'un chevauchement de 10 cm à la jonction de chaque élément de treillis de façade.

La trame doit être marouflée dans la première application de sous-enduit. Après séchage, le treillis maroufflé doit être totalement recouvert par la seconde application de sous-enduit.

T = 3 : résistante à la traction supérieure ou égale à 40 daH/cm

Ra = 1 : résistance après trempage en solution alcaline supérieure ou égale à 15 daH/cm

M = 2 : dimension de maille comprise entre 3 et 5 mm

E = 2 : élongation compris entre 2 et 5 daH/cm

REMARQUES IMPORTANTES

- _ Stocker à l'abri de l'humidité et de la chaleur
- _ Transporter et stocker à plat

Toutes données reposent sur nos connaissances et expériences. Les informations présentées décrivent uniquement la constitution de nos produits et n'ont pas de valeur juridique. Elles ne dispensent pas l'utilisateur de vérifier la compatibilité de nos produits avec l'application qu'il prévoit d'en faire. Nous nous réservons la possibilité de les modifier pour des raisons techniques et de règles de conformité. Il est à noter que les schémas ne sont pas aux cotes. Les fiches antérieures perdent de leur validité. Vous trouverez les fiches techniques de nos produits sur notre site Internet www.lp-online.com. L'état de révision de la fiche (conformément à la norme ISO 9001) est déterminant au moment de la mise en œuvre du produit. Les versions imprimées peuvent ne pas correspondre au dernier état de révision.

Lorraine Profiles
ADOPTÉZ LE BON PROFIL

ZI Avenue Jean Monnet BP118 _ 57380 FAULQUEMONT _ FRANCE

T (+33) 3 87 29 13 40 _ F (+33) 3 87 29 13 61


WWW.LORRAINE-PROFILES.COM

5980

PAGE : 1/1
ETAT : 08.2019
REVISION : A

TREILLIS DE FAÇADE CERTIFIÉ CSTBAT (R131 A102)

CODE DOUANIER: 70195900

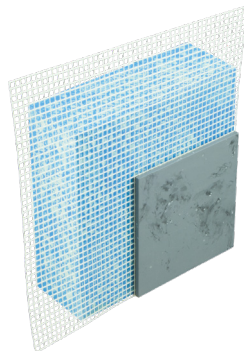

RÉF	CLASSIFICATION	MAILLE	LARGEUR	GRAMMAGE	M ² /ROULEAU	CONDITIONNEMENT PAR PALETTE
5980000003	T:3 - Ra:2 - M:2 - E:2	4 x 4 mm	100 cm	160 g/m ²	50	30 rouleaux soit 1500 m ²

PRODUIT : Treillis de façade en fibre de verre de maille 4 x 4 mm. Certifié CSTBAT. Conforme au DTU 26.1
Résistant aux chocs et aux alcalins.

UTILISATION : Enduit Extérieur et Isolation Thermique par l'Extérieur

Le treillis de façade est utilisé comme armature des enduits minces qui doit couvrir la totalité des surfaces à enduire.

Obligation d'un chevauchement de 10 cm à la jonction de chaque élément de treillis de façade.

La trame doit être marouflée dans la première application de sous-enduit. Après séchage, le treillis maroufflé doit être totalement recouvert par la seconde application de sous-enduit.

T = 3 : résistante à la traction supérieure ou égale à 40 daH/cm

Ra = 2 : résistance après trempage en solution alcaline supérieure ou égale à 25 daH/cm

M = 2 : dimension de maille comprise entre 3 et 5 mm

E = 2 : élongation compris entre 2 et 5 daH/cm

REMARQUES IMPORTANTES

- _ Stocker à l'abri de l'humidité et de la chaleur
- _ Transporter et stocker à plat

Toutes données reposent sur nos connaissances et expériences. Les informations présentées décrivent uniquement la constitution de nos produits et n'ont pas de valeur juridique. Elles ne dispensent pas l'utilisateur de vérifier la compatibilité de nos profils avec l'application qu'il prévoit d'en faire. Nous nous réservons la possibilité de les modifier pour des raisons techniques et de règles de conformité. Il est à noter que les schémas ne sont pas aux cotes. Les fiches antérieures perdent de leur validité. Vous trouverez les fiches techniques de nos produits sur notre site Internet www.lp-online.com. L'état de révision de la fiche (conformément à la norme ISO 9001) est déterminant au moment de la mise en œuvre du produit. Les versions imprimées peuvent ne pas correspondre au dernier état de révision.

Lorraine Profiles
ADOPTÉZ LE BON PROFIL

ZI Avenue Jean Monnet BP118 _ 57380 FAULQUEMONT _ FRANCE

T (+33) 3 87 29 13 40 _ F (+33) 3 87 29 13 61

WWW.LORRAINE-PROFILES.COM